



Où les solutions prennent forme.

Cintrage de précision | Assemblage mécano-soudé

Simec MEC 120 CNC (2003)

Prix : à discuter

Scie à froid circulaire CNC entièrement automatique pour tubes et barres.



Spécifications	
Dimensions Machine	46 pieds X 7 pieds
Tube rond	min Ø 10mm, max Ø 100mm
Tube carré	min 10x10mm, max 90x90mm
Rectangle	min 10x10mm, max 120x80mm
Barre ronde	min Ø 10mm, max Ø 40mm
Longueur de coupe minimale	10mm
Tolérance de coupe	+/- 0.8mm
Angle de coupe	+/- 45°
Diamètre de lame	de Ø 250mm à Ø 350mm
Vitesse de coupe	30 rpm à 3000 rpm



Les informations contenues dans ce tableau sont à titre indicatifs seulement





Où les solutions prennent forme.

Cintrage de précision | Assemblage mécano-soudé

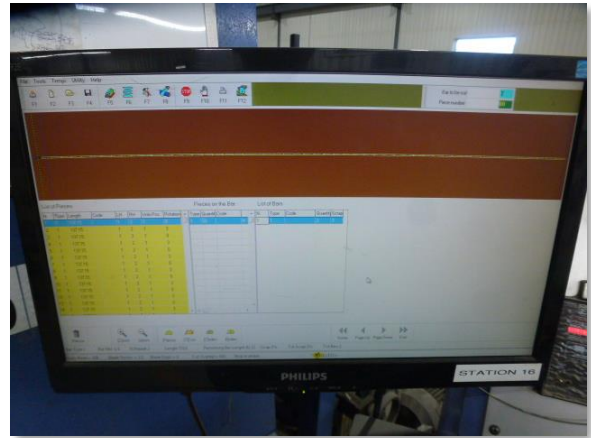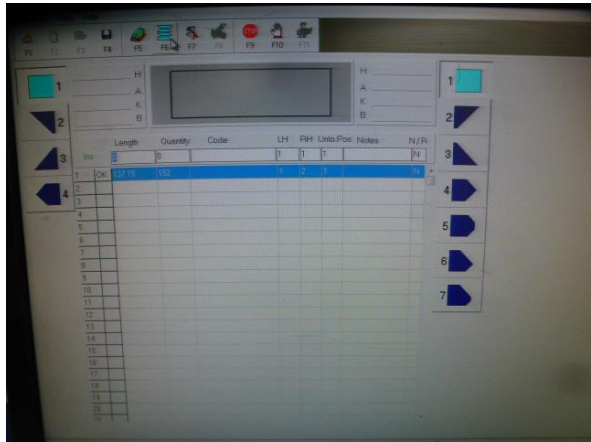

222, rue Jacques-Cartier — C.P. 339, Saint-Pie (Québec) J0H 1W0 CANADA
Téléphone 450 772-6767 Télécopieur 450 772-6722 info@tuba.ca

www.tuba.ca





Où les solutions prennent forme.

Cintrage de précision | Assemblage mécano-soudé



222, rue Jacques-Cartier — C.P. 339, Saint-Pie (Québec) J0H 1W0 CANADA
Téléphone 450 772-6767 Télécopieur 450 772-6722 info@tuba.ca

www.tuba.ca





Où les solutions prennent forme.

Cintrage de précision | Assemblage mécano-soudé



222, rue Jacques-Cartier — C.P. 339, Saint-Pie (Québec) J0H 1W0 CANADA
Téléphone 450 772-6767 Télécopieur 450 772-6722 info@tuba.ca

www.tuba.ca





Où les solutions prennent forme.

Cintrage de précision | Assemblage mécano-soudé

OIL TABLE USED ON THE SIMEC LINE OF SAWS

- air flow lubricator	- Castrol Magna 10
- hydraulic unit	- Castrol Hyspin AWS 46
- Pneumatic cylinder ,oil expansion tank	- Castrol Hyspin AWS 22
- Light alloy cutting head: Linear bearings, screws etc..	- Castrol Supergrease 2
-Gears of standard cutting head.	- Castrol Alpha SP 320
- prismatic head guide oil	- Castrol Magna CF 220
- emulsion oil (coolant) for blade	- Castrol Superedge 40+water
- Microlubrication BILUBE for blade	- Castrol Hyspray V1066
- emulsion for BILUBE system	Castrol Sintolin ES2002 + water

